

CLASS No.

TITLE

11形回転形エンコーダ規格書

11mm Size Rotary Encoder Specification

1. 一般事項 General

1-1 適用範囲 Scope

この仕様書は主として電子機器に用いる微小電流回路用11形薄形ロータリーエンコーダに適用する。

This specification applies to 11mm size low-profile rotary encoder (incremental type) for microscopic current circuits, used in electronic equipment.

1-2 標準状態 Standard atmospheric conditions

測定は特に指定のない限り、次の状態で行なう。

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:

温度 Ambient temperature : 15°C to 35°C

相対湿度 Relative humidity : 25% to 85%

気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa

但し、疑義を生じた場合は、次の基準状態で行なう。

If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits:

温度 Ambient temperature : 20 ± 1°C

相対湿度 Relative humidity : 63% to 67%

気圧 Air pressure : 86kPa to 106kPa

1-3 使用温度範囲

Operating temperature range : -40°C to +85°C

1-4 保存温度範囲

Storage temperature range : -40°C to +85°C

2. 構造 Construction

2-1 寸法 Dimensions

添付組立図による。

Refer to attached drawing.

3. 定格 Rating


3-1 定格容量 Rating : D.C. 5V 10mA (1mA MIN)

4. 電気的性能 Electrical characteristics

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications	
4-1 出力信号 Output signal format	A, B 2信号の位相差出力とし、詳細は <fig. 1>の通りとする。 破線はクリックの位置を示す。		
	2 Phase-different signals (SignalA, signalB) Details shown in <fig. 1>. The broken line shows detent position.		
	<Fig 1>		
	軸回転方向 Shaft rotational direction	信 号 Signal	出力波形 Output
	時計方向 C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF ON
B (B-C端子間) B(Terminal B-C)		OFF ON	
反時計方向 C. C. W.	A (A-C端子間) A(Terminal A-C)	OFF ON	
	B (B-C端子間) B(Terminal B-C)	OFF ON	

<


CLASS No.		TITLE 11形回転形エンコーダ規格書 11mm Size Rotary Encoder Specification	

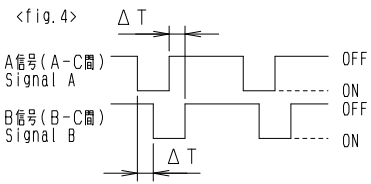CLASS No.		TITLE 1 1 形回転形エンコーダ規格書 11mm Size Rotary Encoder Specification	
項目 Item		条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-4	位相差 Phase-difference	360°・s⁻¹の定速にて操作軸を回転する。 Measurement shall be made under the condition which the shaft is rotated in 360°・s⁻¹ (constant speed). <fig. 4>  A信号(A-C間) Signal A B信号(B-C間) Signal B OFF ON OFF ON 注意事項：揺動接点ですので手動操作時の出力波形はご使用されるツマミ径、軸の回転速度によって変化致します。回路設計時は実装にて確認願います。 Note: Above specification (4-4) is changeable. When operate by manual. Please check performance using actual circuit and knob.	<fig. 4>において ΔT≥6ms In<fig. 4>
4-5	絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にD. C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250V D.C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間に100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.
4-6	耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間にA. C. 300V1分間又は、A. C. 360V2秒間印加する。 (リーク電流1mA) A voltage of 300V A.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360V A.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing. (Leak current: 1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.

5. 機械的性能 Mechanical characteristics

項目 Item	条 件 Conditions		規 格 Specifications	
5-1 全回転角度 Total rotational angle			360° (エンドレス) 360° (Endless)	
5-2 クリックトルク Detent torque			10±7mN・m	
5-3 クリック点数及び位置 Number and position of detents.			30点クリック 30 detents (ステップ角度 12°±3°) (Step angle: 12°±3°)	
5-4 端子強度 Terminal strength	端子先端の任意の一方に5Nの力を1分間加える。 A static load of 5N be applied to the tip of terminals for 1min in any direction.		端子の破損、著しい力*タがないこと。 但し、端子の曲がりは可とする。 Without damage or excessive looseness of terminals. Terminal bend is permitted.	

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE 1 1 形回転形エンコーダ 11mm Size Rotary encoder	
					Mar. 22. '96	Mar. 22. '96	Mar. 22. '96		
					Y. YOSHIOKA	M. SATOH	Y. ISAWA	DOCUMENT NO. EC 1 1 E 1 5 2 4 4 G 1 K (3/6)	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				EC11E	

CLASS No.		TITLE 1 1 形回転形エンコーダ規格書 11mm Size Rotary Encoder Specification		
項目 Item	条 件 Conditions		規 格 Specifications	
5-5 軸の押し引き強度 Push-pull strength of shaft	軸の押し及び引き方向に100Nの力を10秒間加える。 (セッティング状態) Push and pull static load of 100N shall be applied to the shaft in the axial direction for 10s. (After installing)		軸の破損、著しいガタのないこと。 感傷に異常がないこと。 Without damage or excessive play in shaft. No excessive abnormality in rotational feeling.	
5-6 軸ワタ Shaft wobble	取付面より30mmの位置に50mN・mの曲げモーメントを加える。 軸長が30mmに満たない場合は右の式による。Lは測定位置(取付面から5の位置)とする。 Bending moment of 50mN・m to be applied to the shaft at 30mm from the mounting surface. If the shaft length is less than 30mm, the value shall be calculated as right formula. L: Measurement point from mounting surface.		軸受長 軸力*タ Bushing Wobble length Wobble (mm) (mmp-p less) 0. 5 x L / 30	
5-7 軸のスラスト方向ガタ Shaft play in axial direction			0. 4mm以下 0. 4mm MAX.	
5-8 軸の回転方向力*タ Rotation play at the click position	角度板にて測定する。 Measure with jig for rotational angle.		4° 以内 4° MAX.	
5-9 取付け上の注意 Notice for mounting	右図の様にスイッチ本体を抑えてご使用下さい。セッティング側でスイッチ本体の引き及び回転方向の力*イトが無い場合は、はんだ付けだけの固定となり、はんだ付け信頼性及びスイッチ本体強度が不安定となる可能性があります。 Hold the bushing use front panel or light pipe. Because this switch not has thread. If don't hold the bushing, the switch maybe become intermittent rough mounting after soldering by knob stopper face.			

6. 耐久性能 Endurance characteristics.

項目 Item	条 件 Conditions		規 格 Specifications	
6-1 しゅう動寿命性能 Rotational life	無負荷で軸を毎時500サイクルの速で、15, 000サイクル断続動作を行う。 但し、試験途中5, 000で中間測定を行う。(1サイクルは、360° 1往復) The shaft of encoder shall be rotated to 15,000 cycles at a speed of 500cycles per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5,000 cycles. (1 cycle: rotate 360° CCW rotate 360° CW)		クリックトルク 初期規格値に対し+15% その他、初期規格を満足すること。 Detent torque: Relative to the previously specified value. +15% Except above items, specifications in clause 4.1~6 and 5.1, 5.3 shall be satisfied.	

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE 1 1 形回転形エンコーダ 11mm Size Rotary encoder	
					Mar. 22. '96	Mar. 22. '96	Mar. 22. '96		
					Y. YOSHIOKA	M. SATOH	Y. ISAWA	DOCUMENT NO. EC 1 1 E 1 5 2 4 4 G 1 K (4/6)	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				EC11E	

CLASS No.

TITLE
プッシュモーメンタリスイッチ 規格書
PUSH MOMENTARY SWITCH SPECIFICATION

(SW02)

1. 定格容量 (抵抗負荷)
Switch rating (Resistor load)

D.C. 5V 0.1A (500μA MIN)

2. 電気的性能 Electrical characteristics

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
2-1 接触抵抗 Contact resistance	D.C. 5V1mA電圧降下法にて測定する。 Measured by the 1mA 5V D.C. voltage drop method.	100mΩ MAX.
2-2 チャタリング Chattering	1サイクル (OFF-ON-OFF) 1秒で動作させる。 Switch is operated at the rate of 1 cycle 1s. The 1 cycle shall be OFF-ON-OFF.	10ms以下 Less than 10ms
2-3 絶縁抵抗 Insulation resistance	端子-軸受間にてD.C. 250V印加する。 Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250VD.C. is applied between individual terminals and bushing.	端子-軸受間にて100MΩ以上 Between individual terminals and bushing: 100MΩ MIN.
2-4 耐電圧 Dielectric strength	端子-軸受間にてA.C. 300V1分間又は、A.C. 360V2秒間印加する。 (リーク電流1mA) A voltage of 300VA.C. shall be applied for 1min or a voltage of 360VA.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing. (Leak current:1mA)	損傷・アーク・絶縁破壊がないこと。 Without damage to parts, arcing or breakdown.

注記:
Note: 軸・スイッチ端子間は絶縁されております。
Shaft is insulated from switch terminal.

3. 機械的性能 Mechanical characteristics

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
3-1 スイッチ回路・接点数 Contact arrangement		単極単投 (Push on) S.P.S.T. (Push on)
3-2 スイッチ移動量 Switching stroke		0.5±0.3mm
3-3 スイッチ作動力 Switch operation force		6 ^{+2.5} ₋₂ N

4. 耐久性能 Endurance characteristics.

項目 Item	条 件 Conditions	規 格 Specifications
4-1 動作寿命特性 Operating life	無負荷にて軸を毎時500回の速さで20,000回断続動作を行う。 但し、試験途中5,000で中間測定を行う。押し圧:10N以下 The shaft of switch shall be 20,000 times at a speed of 500times per hour without electrical load, after which measurements shall be made. However, an interim measurement shall be made immediately after 5,000 times. Push force:10N MAX.	接触抵抗:200mΩ以下 その他、初期規格を満足すること。 Switch contact resistance:200mΩMAX. Except above items, specifications in clause 2.2~4. and 3.1~3 shall be satisfied.

5. その他 Note

5-1 軸にツマミを取り付け、センターから10mmの位置で押し込んだ時に引っかかり感が無いこと。
No sticky feel shall be observed when the knob on the shaft is pushed at 10mm off the center.

6. 注意事項 Note

6-1 プッシュスイッチ付きのエンコーダは、軸が押されたままの状態では梱包や保管をされずと、スイッチ部に故障をきたす恐れがありますので配慮下さい。
Encoder equipped with a push-on switches are packaged or stored with their shafts being pushed-in, the switch part may be out of order and pay attention when you package or store them.

<

CLASS No.

TITLE

1. はんだ耐熱 Resistance to soldering heat

下記の“はんだ付け条件”にて絶縁体の変形、破壊のないこと。感触に異常のないこと。
At the specified by the soldering conditions below.
There shall be no deformation or cracks.in molded part.
No excessive abnormality in rotational feeling.

はんだ付け条件 Soldering conditions

手はんだの場合 Manual soldering

温度350℃以下、時間3秒以内
Bit temperature of soldering iron : 350℃ or less.
Application time of soldering iron : within 3s.

ディップはんだの場合 Dip soldering

使用基板 : t1.6両面銅張覆層板
Printed wiring board: Both-sided copper clad laminate board with thickness of 1.6mm.

フラックス : 比重0.82以上のフラックスを用い発泡式フラクサーにて発泡面高さは、基板厚の3分の2。
Flux:
・Specific gravity: 0.82 or more.
・Flux shall be applied to the board using a bubble foaming type fluxer.
・The board shall be soaked in the flux bubble only to the 2/3 of its thickness.

プリヒート : 基板表面温度100℃以下、時間2分以内
Preheating:
・Surface temperature of board: 100℃ or less.
・Preheating time: within 2 min.

はんだ : 温度260±5℃、時間5±1秒
Soldering:
・Solder temperature: 260±5℃.
・Immersion time: Within 5±1s.

以上の工程を1回または2回通過する。
Apply the above soldering process for 1 or 2 times.


					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					Mar. 22, '96	Mar. 22, '96	Mar. 22, '96	
					Y. YOSHIOKA	M. SATOH	Y. ISAWA	DOCUMENT NO.
					EC11E15244G1K (6/6)			
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD				EC11E

< はんだ付け時の注意事項 >

図のようにP.W.Bの上面に はんだ付けをする配線は、
お避け下さい。

Caut ion for soldering

Please avoid soldering on upper surface of P.W.B. as shown

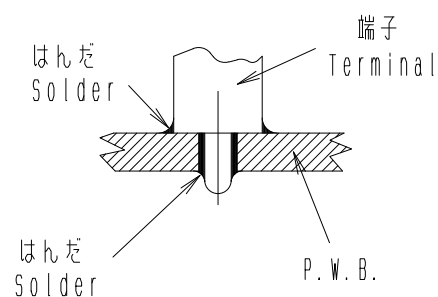


					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	
					Apr. 14, '93	Apr. 14, '93	Apr. 14, '93	E C 1 1 E 1 5 2 4 4 G 1 K	
					S, Aizawa	M, Satoh	Y, Saitoh	DOCUMENT NO.	
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					

CLASS No.	TITLE
-----------	-------

1) エンコータ*の回路処理は、下図の読取方法を推奨します。
For pulse count, recommendation is below.

出力変化順序 →			回転方向判定	
Order of output signal				
A - C	1	0	0	CW方向
B - C	1	1	0	CW Direction
A - C	0	1	1	CW方向
B - C	0	0	1	CW Direction
A - C	1	1	0	CCW方向
B - C	1	0	0	CCW Direction
A - C	0	0	1	CCW方向
B - C	0	1	1	CCW Direction
A - C	1	0	1	無効
B - C	1	1	1	Not applicable
A - C	1	1	1	無効
B - C	1	0	1	Not applicable
A - C	0	1	0	無効
B - C	0	0	0	Not applicable
A - C	0	0	0	無効
B - C	0	1	0	Not applicable

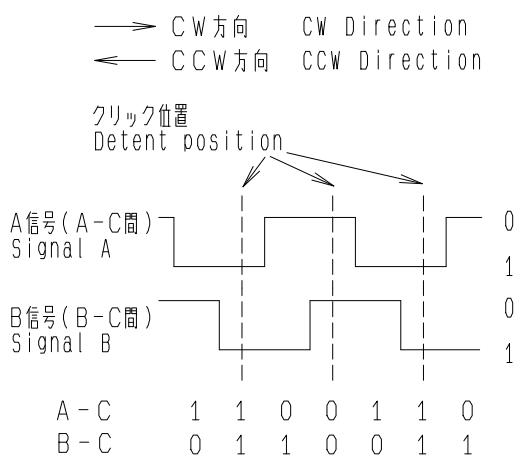

クリック位置より、A信号が先に変化後、B信号が変化した時にCW方向と判定。
クリック位置より、B信号が先に変化後、A信号が変化した時にCCW方向と判定。
どちらかの信号が変化しない時は、無効とする。

From detent position, phase A changes first then phase B change follows,
it means CW direction.
If either phase has no change it is not valid.

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE
					M-ENG2	M-ENG2	M-ENG2	
					S.MIZOBUCHI	K.HIROSE	H.MIURA	DOCUMENT NO.
					2012-01-30	2012-01-30	2012-01-30	4LE-30 (1/1)

2C/1P

AB両相ON-ON/OFF-OFF

規定有り 標準位相差

注記 軸受材質: 亜鉛タ^{*}イキャスト

軸材質: アルミニウム

NOTES BUSHING MATERIAL: ZINC ALLOY DIE CASTING


SHAFT MATERIAL: ALUMINUM

(SW01) ENCODER


(SW02) PUSH ON SW

商標の位置は任意とする。

THE POSITION OF
TRADE MARK IS
OPTIONAL.

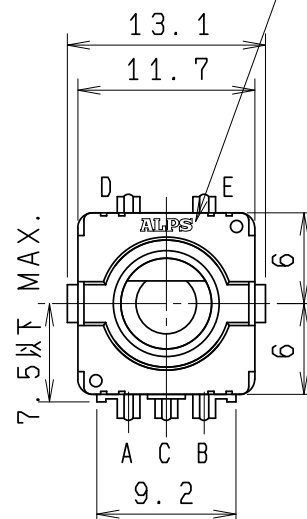

軸角度は任意とする。
SHAFT ANGLE IS
OPTIONAL.

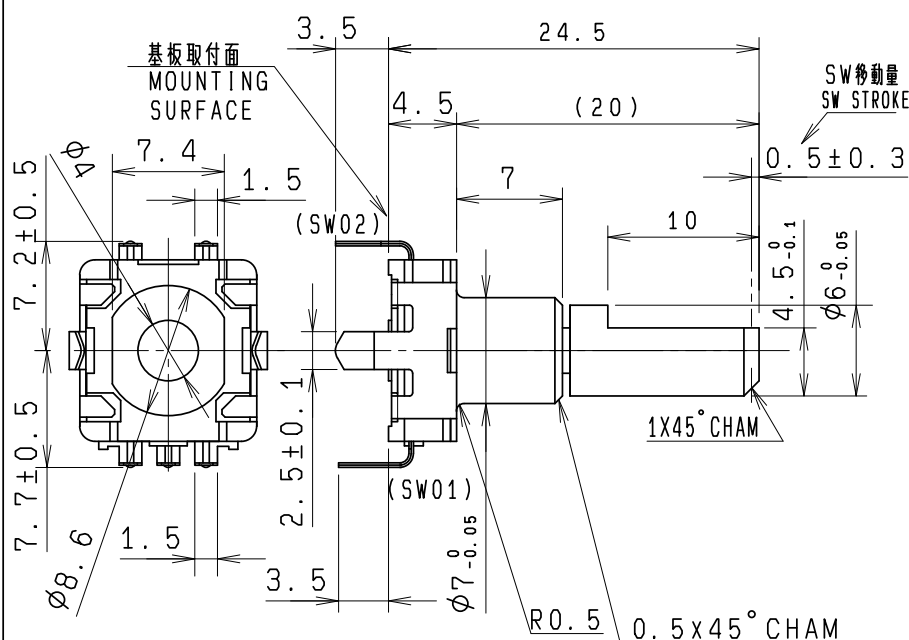


取付穴寸法図 許容差±0.1

(部品挿入側)

P.W.B. MOUNTING DETAIL

TOLERANCE±0.1


VIED FROM MOUNTING SIDE

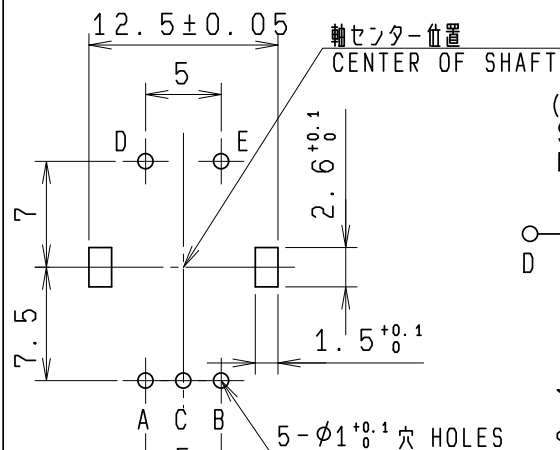


基板板厚 t=1.6mm

P.C.B. THICKNESS t=1.6mm

(SW02)回路図
SWITCH CIRCUIT
DIAGRAM



基板挿入部端子形状詳細 (3:1)
TERMINAL DETAIL

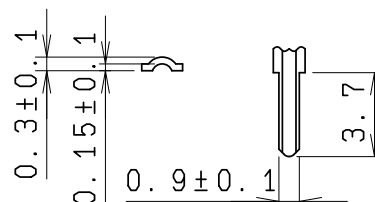

(SW01)出力信号

ENCODER OUTPUT SIGNAL

時計方向回転

CW ROTATION

A-C端子間

TERMINAL A-C

OFF

ON

B-C端子間

TERMINAL B-C

OFF

ON

指定なき部分の許容差
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC

L ≤ 10

±0.3

10 < L < 100

±0.5

100 ≤ L

±0.8

角度

±5°

ANGULAR DIMENSION

30クリック15パルス

PART NO.

NAME

MATERIAL NAME / CODE

FINISH

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

DSGD. セツケイ2

H. MIURA

2000-05-31

SCALE

2:1

CHKD.

M. SATOH

2000-05-31



TITLE 11形1軸 PUSH ON SW付
薄形エンコーダー

APPD.

S. MIZOBUTI

2000-05-31

UNIT

m m

DOCUMENT NO.

LA2115E3Z

SYMB

DATE

APPD

CHKD

DSGD

EC11E15244G1