


高周波同軸コネクタ

FAKRA対応同軸コネクタ VC-2シリーズ

- プッシュオンのモールドロック方式
 - 接続用途別に色別嵌合キーを用意
 - ISO20860-1、ISO20860-2、DIN72594-1、DIN72594-2、SAE/USCAR-17、SAE/USCAR-18に準拠
 - 防水タイプ有り(嵌合防水 IPX7)
 - Nominal Impedance: 50Ω
 - Operating Temperature Range: -40℃ to +105℃
- : 色別嵌合キーにより違います。お問い合わせください。


基板用Plug・Single・Flow・DIP

CRC5001-70□□F

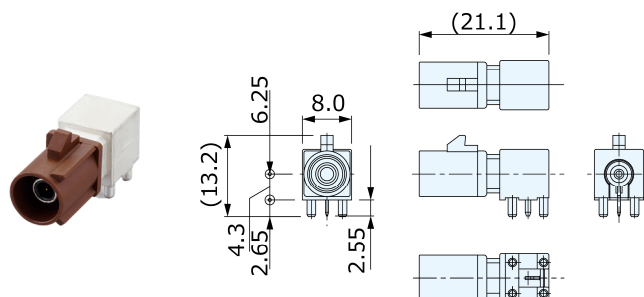


基板用Plug・Single・Reflow・SMT

CRC5001-66□□F

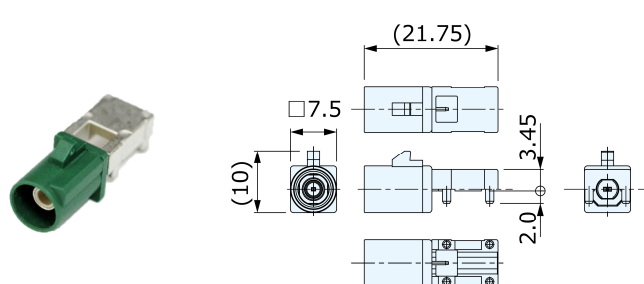


基板用Plug・Single・Reflow・DIP

CRC5001-64□□F

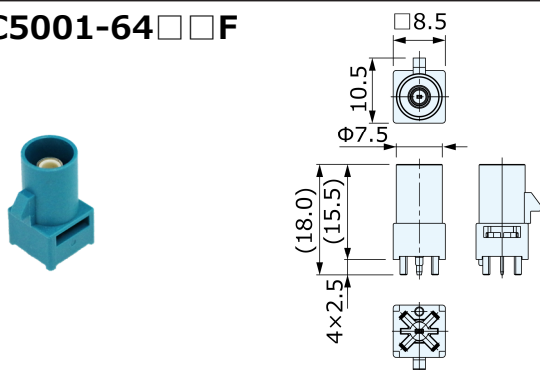


基板用Plug・Single・Reflow・SMT

CRC5001-58□□F

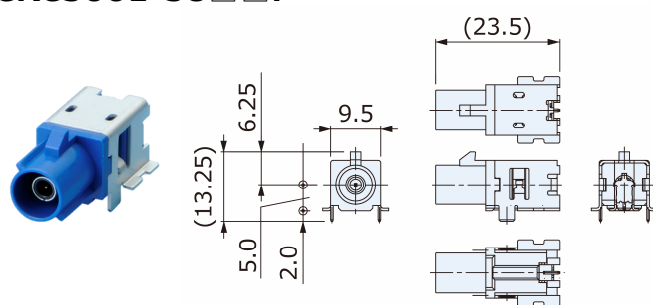


Cable Plug・Single

CRC1001-52□□F

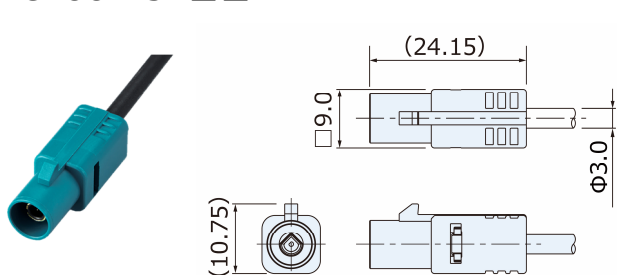


Cable Plug・Single

CRC1001-56□□F

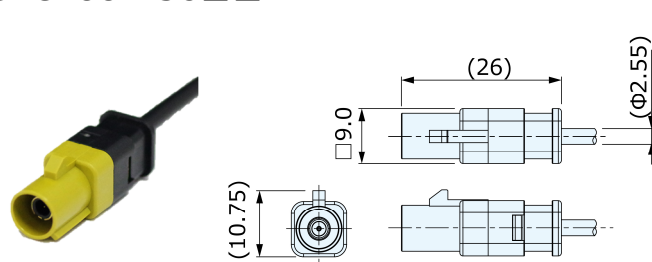

Cable Plug・Single

CRC1001-57□□F

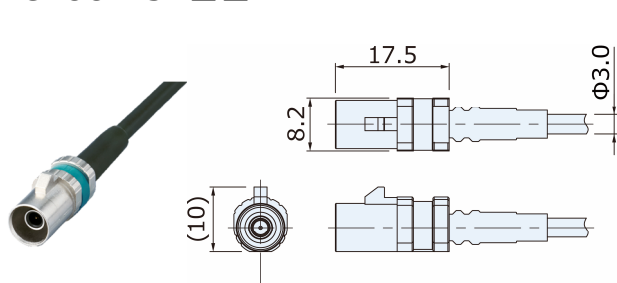


Waterproof

高周波同軸コネクタ

FAKRA対応同軸コネクタ VC-2シリーズ

Cable Jack ・ Single


CRS9001-23□□F

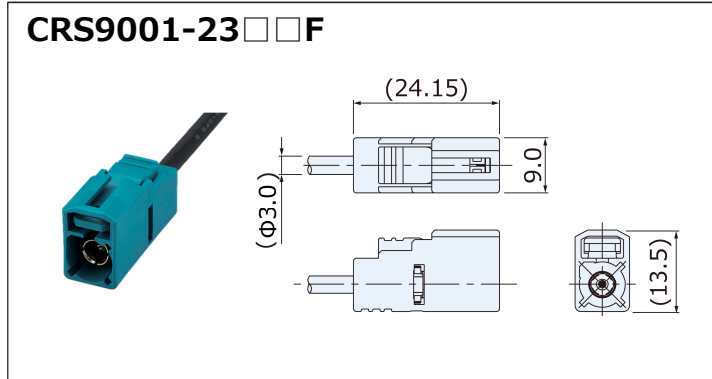

Cable Jack ・ Single

Waterproof

CRS9001-45□□F

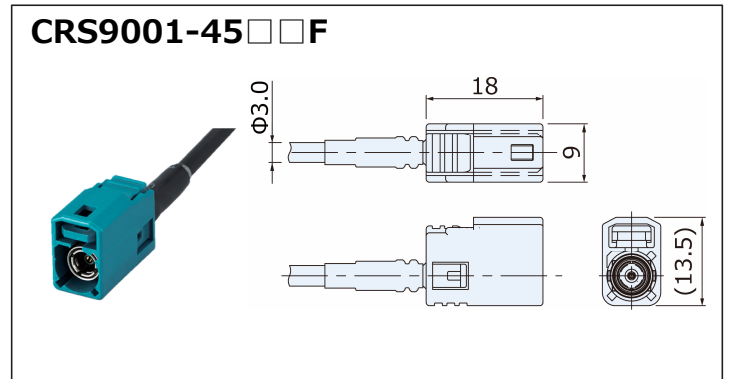

Cable Jack ・ Single

Waterproof

CRS9001-46□□F

