

Coaxial Connectors

VR-1 Series

角型アンテナコネクタ

- 地上デジタル放送対応の車載アンテナ用
- レセプタクル：DIP実装対応品、リフロー実装対応品有り

- 定格電圧電流：AC/DC 250V 1A
- 周波数範囲：DC ~ 1GHz
- 電圧定在波比：1.5以下(DC~1GHz)
- 使用温度範囲：-30℃ ~ +105℃


□□：色(レセプタクル、プラグ)、ターミナル形状(レセプタクル)、ボス有無(レセプタクル)により違います。お問い合わせください。

Receptacle · 1Pin · DIP

CSS5001-7M□□F



(CSS5001-7M11F)

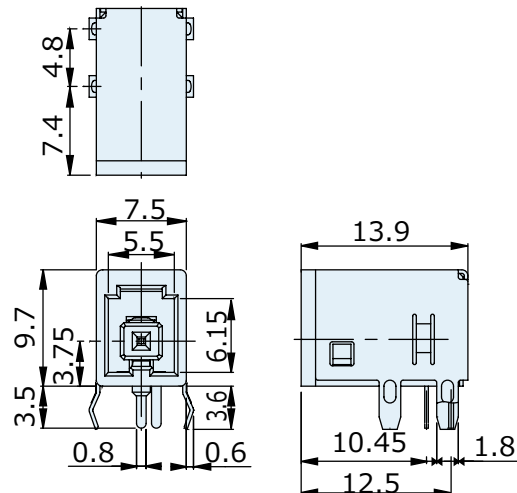


Receptacle · 2Pins · DIP

CSS5002-6M□□F



(CSS5002-6M11F)

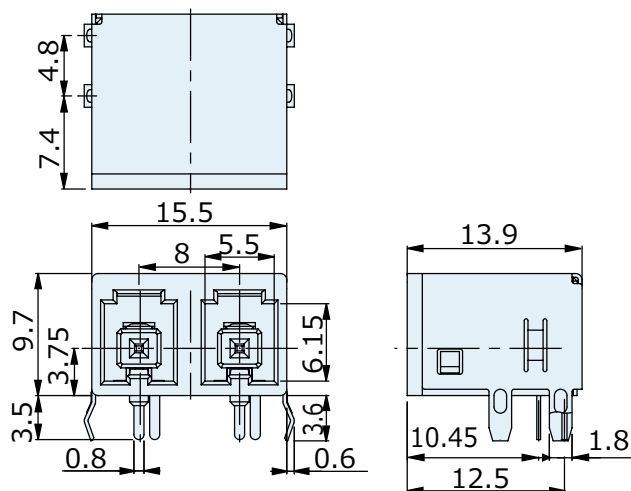


Coaxial Connectors

Receptacle • 4Pins • DIP

CSS5304-2F□□F



(CSS5304-2F11F)

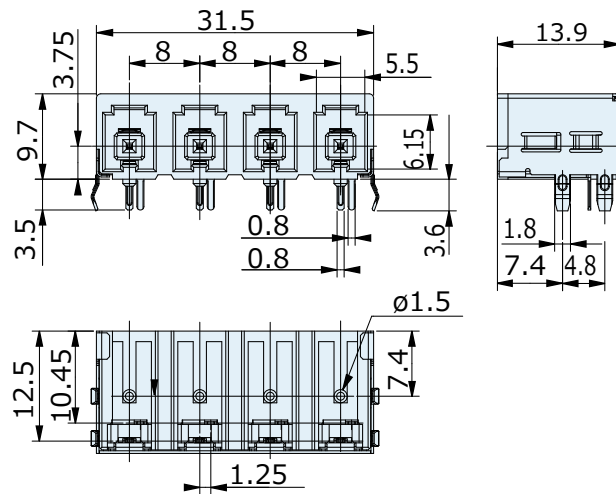


Receptacle • 中継Type

CSS1001-22□□F



(CSS1001-2202F)

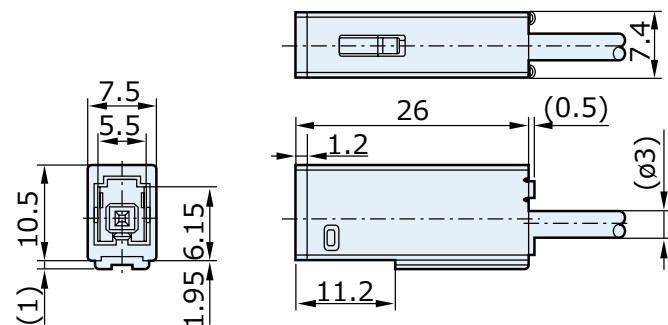


Receptacle • 4Pins • Reflow

CSS5304-4M□□F



(CSS5304-4M22F)

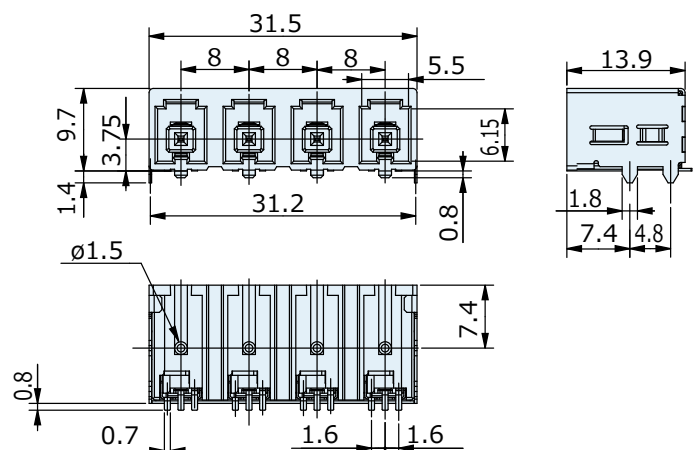

Coaxial Connectors

Plug

CSC1001-8C□□F



(CSC1001-8C01F)

